

LIBRETTO
DI USO E MANUTENZIONE
CHIUSINO
Mod. Universal Cover®

manzi

Impianti Depurazione Acque

manzi

Ver. 10052013

Indice

| | |
|---|----------|
| Considerazioni sulla sicurezza | 3 |
| Promemoria importanti | 3 |
| Attivazione della garanzia del manufatto | 3 |
| Prima di Iniziare | 3 |
| Lista Allegati | 3 |
| 1. Istruzioni di corretto utilizzo del manufatto | 3 |
| 1.1. Generalità..... | 3 |
| 1.2. Targhe identificative..... | 4 |
| 2. Componenti | 4 |
| 2.1. Il dispositivo di chiusura | 4 |
| 3. Utilizzo e manutenzione | 4 |
| 3.1. Apertura | 4 |
| 3.2. Chiusura..... | 4 |
| 4. Ricambi | 5 |
| 5. Dismissione e smaltimento | 5 |
| 6. Tabelle e disegni | 5 |
| 7. Problemi e soluzioni | 5 |
| Riferimenti Aziendali | 5 |

Considerazioni sulla sicurezza

Un corretto uso ed una regolare manutenzione del manufatto sono fondamentali al fine di:

- Garantire la sicurezza di tutti gli individui coinvolti nell'utilizzo e nella manutenzione.
- Prevenire danneggiamenti, guasti e/o malfunzionamenti che potrebbero originare danni a cose/personone.

ATTENZIONE

Non agire su componenti del manufatto senza le necessarie protezioni individuali e collettive in conformità alla normativa vigente in merito alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ATTENZIONE

NON osservando e comprendendo quanto riportato nel presente manuale, si rischia di provocare danni a persone e cose. La Manzi Aurelio s.r.l. non è responsabile per eventuali danni a cose o persone che dovessero derivare da un uso improprio del manufatto.

Promemoria importanti

- Ogni variazione a, o deviazione da, le istruzioni di uso e manutenzione pubblicate in questo libretto, deve essere approvata per iscritto dalla Manzi Aurelio s.r.l. prima della effettiva attuazione.
- Potrebbe essere necessario osservare leggi e regolamenti locali (paese di destinazione del manufatto) durante l'utilizzo del manufatto. Si consiglia di consultarli.
- Fare sempre riferimento alla Manzi Aurelio S.r.l. in caso di necessità, al fine di risolvere eventuali problemi di natura tecnica che si dovessero presentare durante la vita del manufatto.

Attivazione della garanzia del manufatto

Un uso improprio del manufatto, comporta il decadimento immediato della garanzia.

Prima di Iniziare

- Leggere, comprendere e seguire le seguenti istruzioni.
- Per eventuali domande su dettagli relativi agli accessori, (es. procedure specifiche per estrarre o smontare parti del manufatto) si prega di contattare il Supporto Tecnico Manzi Aurelio s.r.l.

- Per eventuali domande relative alla logistica (consegna materiale, documenti tecnici, trasporto etc.) di parti di ricambio, contattare il servizio Assistenza Logistica Manzi Aurelio s.r.l. .

NUMERI TELEFONICI IMPORTANTI

Servizio Assistenza Post Vendita
+39 0761 827185 4
Servizio Assistenza Logistica
+39 0761 827185 2

La Manzi Aurelio S.r.l. si riserva di apportare modifiche al presente Libretto di Uso e Manutenzione senza preavviso alcuno. Eventuali modifiche al prodotto potrebbero non corrispondere alle figure riportate nel presente Libretto.

Lista Allegati

- Scheda tecnica prodotto.

1. Istruzioni di corretto utilizzo del manufatto

1.1. Generalità

Col presente manuale si vogliono fornire le informazioni indispensabili, relative all'uso e la manutenzione del dispositivo di chiusura Mod. Universal Cover®.

Quanto contenuto nel presente manuale si riferisce al prodotto di serie come presentato nella documentazione commerciale. Eventuali versioni speciali possono essere fornite con fogli di istruzione supplementari. Riferirsi alla documentazione contrattuale di vendita per le varianti e le caratteristiche delle versioni speciali.

Precisare sempre l'esatto tipo di manufatto ed il numero di serie, qualora si debbano richiedere informazioni tecniche o particolari al nostro Servizio Assistenza Post Vendita.

Per istruzioni, situazioni ed eventi non contemplati dal presente manuale né dalla documentazione di vendita, contattare il nostro Servizio Assistenza Post Vendita.

ATTENZIONE

Se correttamente installato, utilizzato e mantenuto, il manufatto è in grado di assolvere efficacemente al proprio specifico impiego.

1.2. Targhe identificative

Su ogni manufatto Mod. Universal Cover® sono impresse le seguenti informazioni in ottemperanza alla normativa UNI EN 124:1995:

- Marcatura EN124.
- Classe appropriata (es. D400).
- Nome/marchio del fabbricante.
- Luogo di fabbricazione.

2. Componenti

I manufatti Mod. Universal Cover®, sono chiusini in PFRV (resina poliestere rinforzata con fibra di vetro), che grazie alle caratteristiche fisiche e chimiche del materiale con il quale sono realizzati, consentono di semplificare le operazioni di montaggio, apertura e chiusura.

I chiusini (dispositivi di chiusura) Mod. Universal Cover® sono certificati in ottemperanza alla normativa vigente: UNI EN 124:1995 in Classe D400 (installazione in carreggiate di strade comprese vie pedonali, banchine transitabili, e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali).

2.1. Il dispositivo di chiusura

In Figura 1 è mostrato il dispositivo di chiusura costituito da:

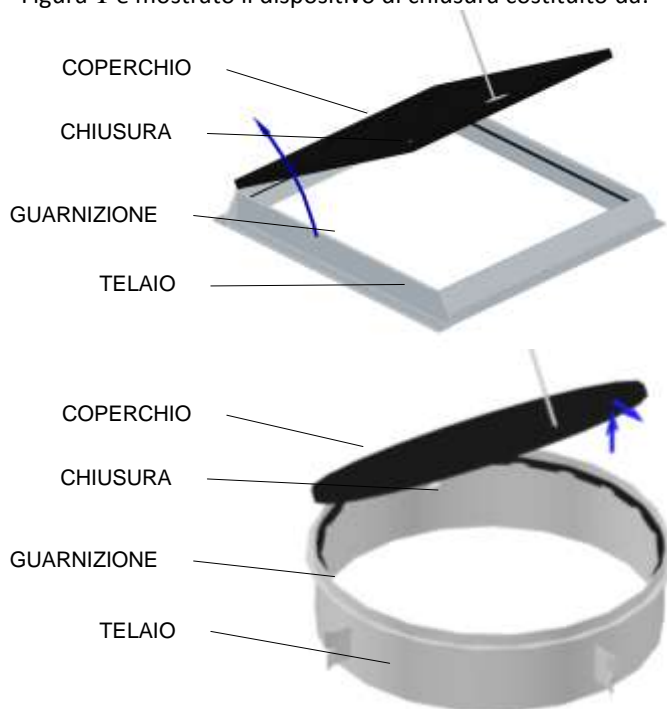


Figura 1 Dispositivo di chiusura per chiusino circolare e quadrangolare

3. Utilizzo e manutenzione

3.1. Apertura

ATTENZIONE

Non colpire il coperchio con corpi contundenti (mazze, martelli) per facilitarne l'apertura. Farlo può compromettere la tenuta idraulica e danneggiare strutturalmente le parti che costituiscono il dispositivo di chiusura.

- Per aprire il coperchio del dispositivo di chiusura è sufficiente ruotare le viti di bloccaggio di 90° in senso orario utilizzando l'apposita chiave (Figura 2).
- Inserire la chiave di apertura nell'asola apposita e facendo leva, sollevare il coperchio fino a completa rimozione (Figura 3).

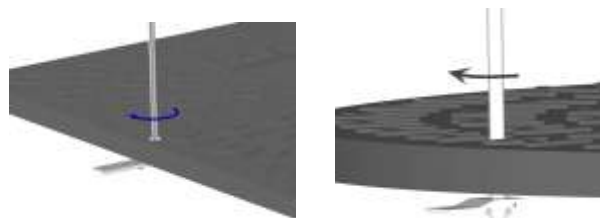


Figura 2 Rimozione coperchio circolare e quadrangolare

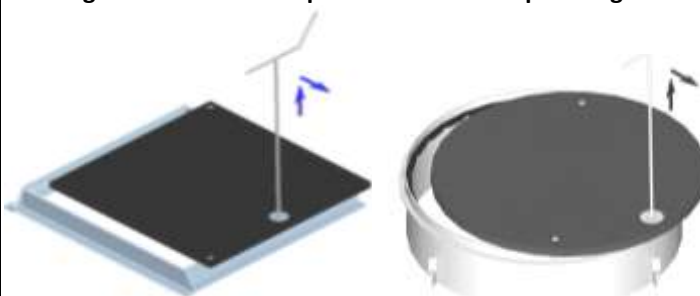


Figura 3 Chiave per rimozione coperchio circolare e quadrangolare

3.2. Chiusura

CAUTELA

Verificare che la guarnizione non presenti tagli o zone screpolate. In tal caso sostituire la guarnizione.

- Pulire accuratamente la sede della guarnizione con acqua.
- Apporre la guarnizione, opportunamente pulita (o sostituita), nella sede apposita.
- Posizionare il coperchio direttamente sul telaio.
- Ruotare i dispositivi di bloccaggio di 90° in senso antiorario (Figura 2).

4. Ricambi

IMPORTANTE

Al fine di ridurre i tempi di risposta da parte del Servizio Assistenza Post Vendita Manzi, comunicare sempre il numero di serie (s/n) (se presente) del manufatto o il modello, per il quale si desidera ricevere indicazioni sui ricambi originali.

ATTENZIONE

Utilizzare solo ricambi originali in sostituzione di componenti danneggiate. L'impiego di componenti alternative può comportare danni irreparabili al manufatto e problemi di tenuta.

5. Dismissione e smaltimento

Per la dismissione e smaltimento dei manufatti attenersi alle norme vigenti sulla gestione dei rifiuti.

Il coperchio è realizzato in materiale plastico, mentre il telaio è realizzato in acciaio.

ATTENZIONE

Relativamente allo smaltimento, prestare attenzione alle normative in vigore. Affidarsi a consulenti tecnici abilitati al fine di prevenire rischi connessi ad un errato smaltimento.

6. Tabelle e disegni

Fare riferimento alla scheda tecnica (allegata) per reperire informazioni tecniche, relative alle dimensioni e alle componenti del dispositivo di chiusura.

7. Problemi e soluzioni

| INCONVENIENTE | PROBABILE CAUSA | POSSIBILI RIMEDI |
|---------------------------------|---|--|
| Il coperchio non si apre. | Presenza di sporcizia tra telaio e coperchio. | Lavare con abbondante acqua il chiusino, cercando di asportare il materiale depositato nello spazio tra telaio e coperchio. |
| | Vite di fissaggio non completamente aperte. | Ruotare le vite di fissaggio e togliere il coperchio. |
| La vite di fissaggio non ruota. | Presenza di ossido e/o sporcizia sulla vite che impedisce la rotazione. | Vaporizzare del lubrificante spray sulla testa della vite, in modo che penetri nella zona circostante. Attendere qualche minuto. |

Riferimenti Aziendali

| | |
|---|--|
| Manzi Aurelio S.r.l. | |
| Via Cassia Km 94.100 - 01027 - Montefiascone (VT) ITALY | |
| Tel. | +39 0761 827185 |
| Fax. | +39 0761 827097 |
| Web | www.manzi.it |
| e-mail | info@manzi.it |
| | assistenza@manzi.it |